

Tridilosa

Usos:

1. Marquesinas y Canopies para las estaciones de servicio.
2. Terrazas, cubiertas de pasillo, garajes.
3. Áreas abiertas como cafetines o espacios públicos en general.

Montaje:

1. Sistema de atornillado, fácil ensamblaje sin soldaduras.
2. Fácil almacenamiento y transporte.
3. Por su bajo peso, se arma en el piso y luego se iza por paños.

Tipos de cubierta:

1. Cubiertas con láminas traslúcidas de poli carbonato.
2. Cubiertas con láminas traslúcidas de poliéster en perfiles ondulados y trapezoidal.
3. Cubiertas opacas con láminas de tipo Acerolit colores blanco/blanco.

Recomendaciones de diseño:

Luces recomendadas (con voladizos)


LT= de 0 a 5 m. tridilosa de 50x50 cm. De 0.35mm.

LT= de 5 a 7 m. tridilosa de 100x100 cm. De 0.71mm.

LT= de 7 a 9 m. tridilosa de 150x150 cm. De 1.06mm.

Tipos de perfiles:

Matriz No.	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Peso (kg/m)
N 1132	12,70	0,90	0,090
N 1133	12,70	1,30	0,126
N 1137	25,40	0,90	0,186
N 2125	25,40	1,02	0,210
N 1786	25,40	1,40	0,286
N 1709	25,40	1,50	0,305
N 1138	25,40	1,57	0,319
N 1140	38,10	1,30	0,407
N 1141	38,10	1,60	0,497

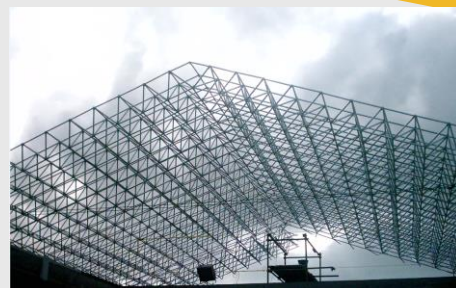

Caracas

Centro Profesional Santa Paula, Torre A,
Piso 9 Ofic. 97 Av. Circunvalación del Sol,
Urb. Santa Paula
(0212) 985 3777 / 986 2412 / 987 4868

Barquisimeto

Calle 29 entre Carrera 4 & 5 de la Zona
Ind.1, Galpón No.37
(0251) 237 1532 / 237 6166 / 237 2529