

Marcos de Puertas y Ventanas

Metálicos para Dry-Wall y Albañilería para Bloque de 10 y 15 cm

Usos en Tabiquería Dry-wall y de Albañilería

Fabricados en Lámina Metálica Acabado

Galvanizado o Prepintado. $e = 0,9 \text{ mm}$.

Fáciles de Armar y de Instalar

Liviano y Práctico

Ocupa mínimo espacio de Almacenaje y Transporte,
lo que representa Grandes ahorros

Calidad Garantizada en medidas y acabado final

Kit Incluye Perfiles, separador, bisagras y tornillos



Marcos de Puerta:					
Tipo de Marco:		Ancho del Marco (cm):		Sentido de Apertura:	
				Derecha:	Izquierda:
Drywall:	✓	70	✓	✓	✓
Bloque de 10 cm:	✓	80	✓	✓	✓
Bloque de 15 cm:	✓	90	✓	✓	✓
Marcos de Ventana:					
Tipo de Marco:		Ancho (cm):		Alto (cm):	
Bloque de 10 cm:	✓	✓		✓	
Bloque de 15 cm:	✓	✓		✓	

Caracas

Centro Profesional Santa Paula, Torre A,
Piso 9 Ofic. 97 Av. Circunvalación del
Sol, Urb. Santa Paula
(0212) 985 3777 / 986 2412 / 987 4868


Valles del Tuy

Carretera Nacional Charallave – Cúa con
Calle Luis Rengifo. Zona Industrial Marín 2.
Galpón Alafi. Cúa
(0424) 107 2395

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Marcos Metálicos para Puertas y Ventanas tipo LAMILARA

1.	LISTA DE EMPAQUE Verificar el empaque este sellado y con todos sus elementos:
	Perfil larguero cerradura.
	Perfil larguero bisagras (con sus 3 bisagras instaladas de fijación de puertas).
	Cabezal, separador, tornillos
2.	ENSAMBLAJE:
	Colocar los 2 perfiles largueros en una superficie nivelada. Colocar el perfil cabezal, insertando las puntas (unión hembra macho, única ubicación)
	Colocar el perfil separador de pie de marco garantizando el cuadrante.
	Una vez el cuadrante garantizado, se doblan las puntas que unen los largueros vertical y horizontal (unión hembra macho, 4 puntas en total), garantizando su estabilidad.
	Ya armado el marco de puerta, se coloca en su ubicación definitiva, nivelando y garantizando el encuadre del marco instalado.
	Al fijarlo en la perfilería de pared se retira el elemento al pie del marco.
3.	Se recomienda el uso de los implementos de Seguridad Industrial para su armado e instalación (guantes, lentes y otros de ser necesario).

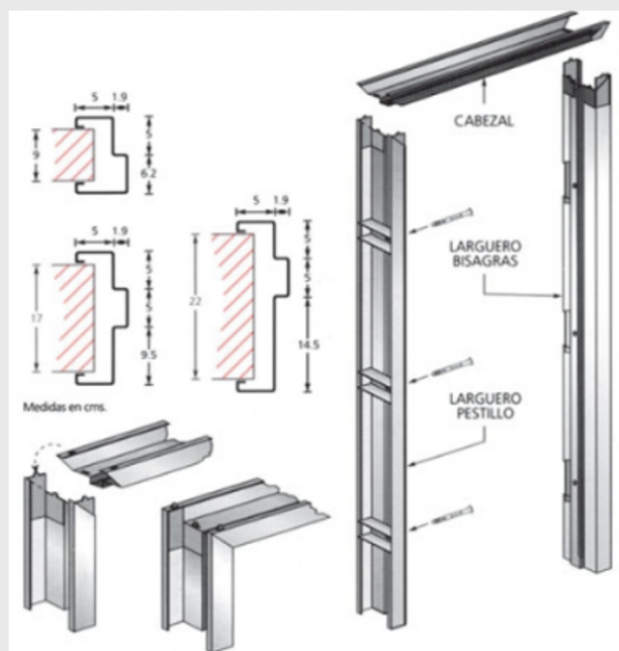

Caracas

Centro Profesional Santa Paula, Torre A,
Piso 9 Ofic. 97 Av. Circunvalación del
Sol, Urb. Santa Paula
(0212) 985 3777 / 986 2412 / 987 4868

Valles del Tuy

Carretera Nacional Charallave – Cúa con
Calle Luis Rengifo. Zona Industrial Marín 2.
Galpón Alafi. Cúa
(0424) 107 2395

www.lamilara.com